ГИДРОМЕТР

СЧЁТЧИК ВОДЫ ДЯ ГИДРАНТОВ WP-MFD
МОДЕЛЬ 225

DN 50

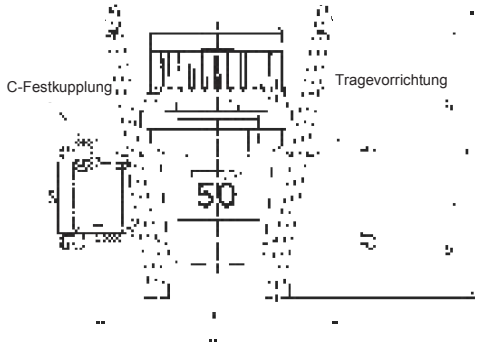

DN 80

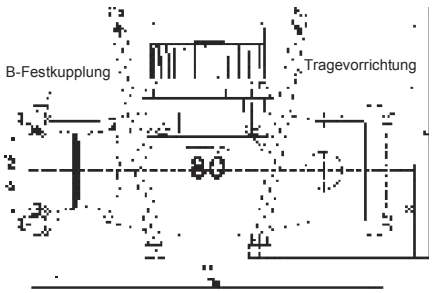

КРИВАЯ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ WP-MFD 50 и 80

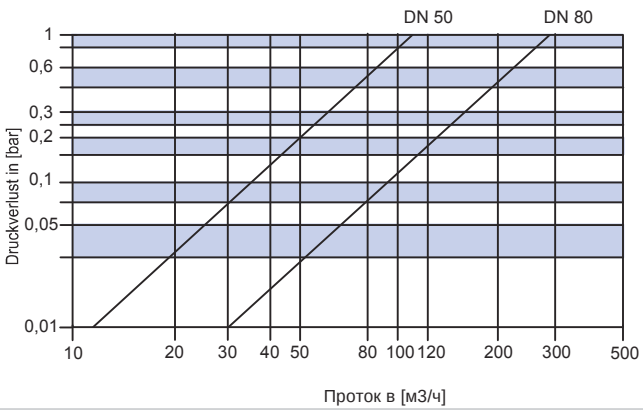

НАЗНАЧЕНИЕ

- ❑ Размеры 50 и 80 мм
- ❑ для учёта потребления воды из гидрантов
- ❑ монтаж горизонтальный и вертикальный
- ❑ холодная вода до 30 °C (допустимо до 50 °C)
- ❑ рабочее давление до 16 бар
- ❑ мульти-функциональный счётный механизм

ОПИСАНИЕ

- ❑ EWG-сертификаты в метрологических классах DN 50 A+B•H; DN 80 A
- ❑ заменяемая мерная камера
- ❑ низкий порог чувствительности
- ❑ высокая надёжность благодаря разгруженному подшипнику на турбине
- ❑ незапотеваемый счётный механизм
- ❑ легкое считывание данных, большие указатели
- ❑ вращаемый на 360° счётный механизм

- ❑ монтаж датчиков для снятия цифровых сигналов возможен на месте установки прибора

- ❑ возможны два цифровых выхода и один аналоговый одновременно

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- ❑ поставляется с электронным счётным механизмом Flypper защита IP 68 или с мульти-функциональным счётным механизмом IP 68
- ❑ с B или C соединительными муфтами
- ❑ с переносными ручками
- ❑ с запорным обратным клапаном

ГИДРОМЕТР

СЧЁТЧИК ВОДЫ ДЛЯ ГИДРАНТОВ WP-MFD
МОДЕЛЬ 225

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель			225	
Тип			WP-MFD	
Размер	DN	мм	50	80
Номинальный расход по DIN ISO 4064	Q_n	м3/ч	15	40
Максимальная нагрузка		м3/ч	35	90
Кратковременная нагрузка	Q_{max}	м3/ч	90	140
Переходный момент	Q_t	м3/ч	1,0	2,0
Минимальный расход				
горизонт. монтаж	Q_{min}	м3/ч	0,3	0,5
вертик. монтаж	Q_{min}	м3/ч	0,5	1,0
Порог чувствительности		$м^3$/ч	0,09	0,2
Расход при потере давления 0,1 бар		м3/ч	35	90
Циферблат		млн. м3	1	1
Подключение внешнее			G 2 B	
внутренне				G 2 1/2
Ширина с ручками для переноса		мм	180	
Вес		кг	5,4	5,4
Давление	PN	бар	16	
Контакт (Reed) модель 570		л/имп.	100 1000	
Цена контакта (Reed) модель 570 Специальное исполнение		л/имп.	25 / 50 / 250 /500	
Импульс (IR) модель 573		л/имп.	1	

Принадлежности	Номер артикула
С-соединительная муфта с внешним размером G 2 B	230022
B-соединительная муфта с внешним соединением G 2	812104
Устройство для переноса	811708

Возможна поверка счётчиков с импульсами более чем на 100 л .
В рамках технического развития возможны изменения технических данных.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Размер	Тип	Соединение	Класс точности	Номер артикула
225	50 мм	WP-MFD	внутр. размер G 2 B	Kl. A	225 001 02
225	50 мм	WP-MFD	С-муфта	Kl. A	225 001 01
225	80 мм	WP-MFD	внутренний размер G 2	Kl. A	225 001 03
225	80 мм	WP-MFD	B-муфта	Kl. A	225 001 04

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

По желанию счётчики WP поставляются с электронным модулем FLYPPER степень защиты IP 68 (затопляемость до 5 метров)